


AHT410A型特定小電力無線リモコン送信機
ART400A型無線リモコン受信機

送信機は特定小電力無線局の仕様に基づき、且つ小型軽量であるため、どのような場所でも簡易にリモコン応用システムを実現することができます。


免許不要



応用例

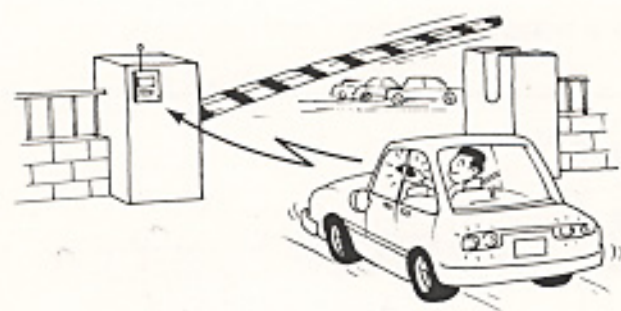


駐車場のゲート開閉

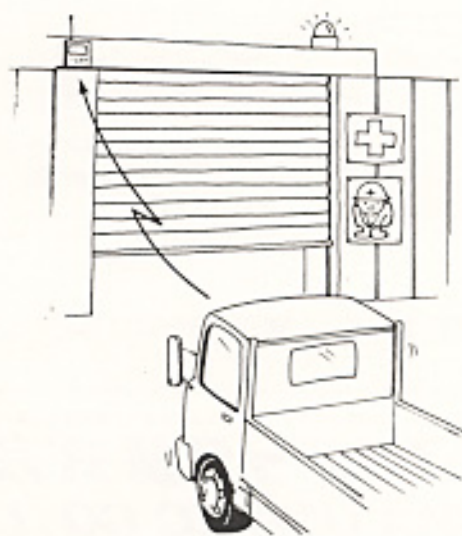


工事現場でのゲート開閉・ライト点滅

形式	AHT410A	ART400A
用途	テレコントロール	
標準規格	RCR STD-16	受信専用につき準用規格なし
技術基準	適合証明取得済	-----
通信方式	単向(送信)	単向(受信)
無線周波数	429MHz帯	
チャンネル数	40チャンネル(MAX)	
CH切替方式	手動による固定チャンネル方式	
送信時間制限	なし	-----
キャリアセンス	あり(2μV以下)	-----
送信出力	10mW以下	-----
変調方式	サブキャリアMSK(F2D)	
変調速度	4800bps以下	
電源電圧	DC3V UM4×2	DC12VまたはDC24V
消費電流	待機時: 0.2mA以下 送信時: 100mA以下	500mA以下
制御項目	8項目(8ボタン)	
IDコード	64通り(MAX)	
外部接続条件	-----	出力1~4: DC28V-2A以内 AC110V-1A以内 5~8: DC24V-0.1A以内
制御応答時間	-----	受信IL-ON: 200ms以内 受信IL-OFF: 300ms以内
アンテナ	本体に内蔵	BNC接続入力
外形寸法	55W×22D×110H (突起部を除く)	108W×33D×112H (突起部を除く)
重量	約140g	約300g
使用温度範囲	-10℃~+50℃	

外觀図

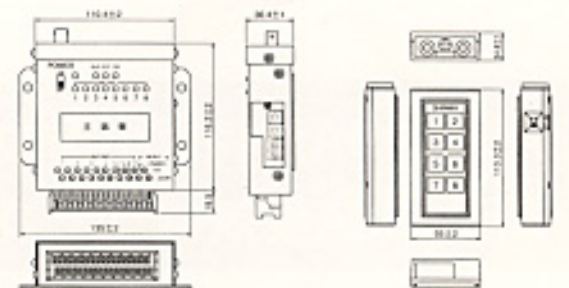


受信機(ART400A)に利得の高い外部アンテナを接続し、見通しの良い場所に設置することにより安定した回線が確保できます。

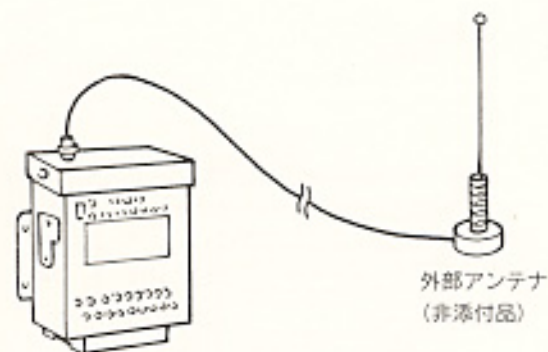

●無線機器はシステム間の干渉を避けるため、予めチャンネルプランをたてて利用しましょう。

複数の送信機を利用することができます。ただし、運用面での安全管理には十分御留意下さい。

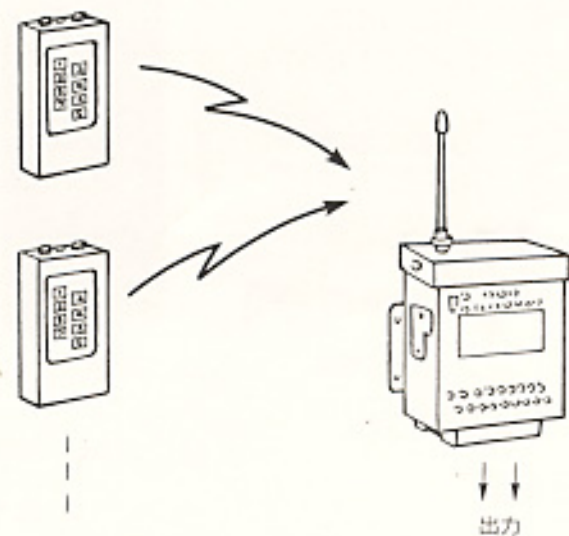

このカタログの内容についてのお問い合わせは、弊社またはお近くの販売店にお願いたします。
信和ユニテック株式会社
SHINWA UNITEC CO., LTD.
〒192-0041 東京都八王子市中野上町2-25-16 ☎0426(21)6888

■お問い合わせは

シンワ無線機販売株式会社
広島市中区東白鳥町10番17号
TEL(082)223-8118

●本カタログに掲載の商品および取付調整費、消耗品、オプション等についてご購入の際は、消費税が別途加算されますのでご承知をお願いします。
●仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。